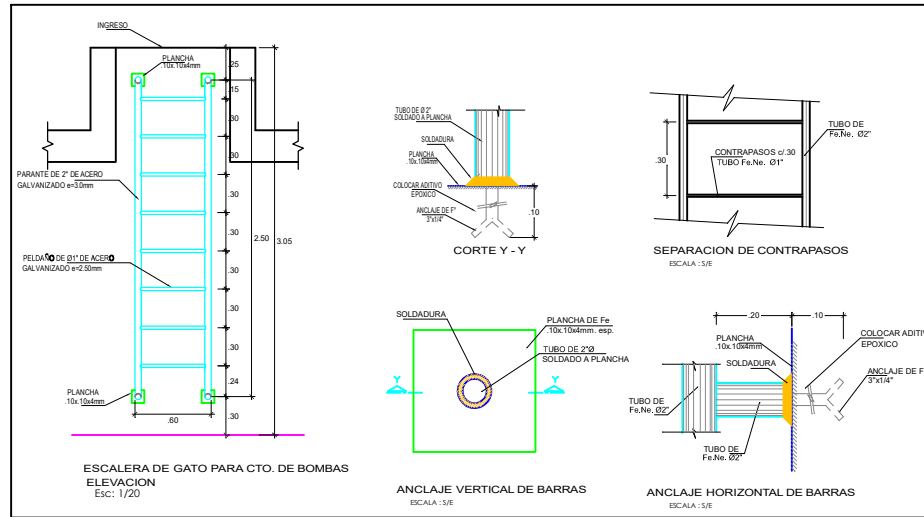
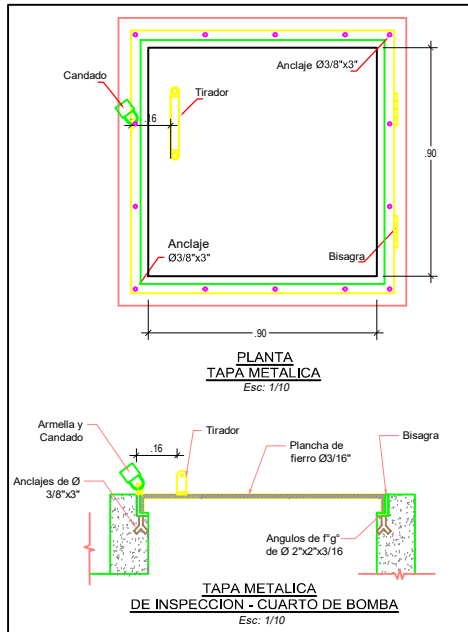


ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO ARMADO:

f_c = 210 kg/cm²

Cto de bombas

f_c = 280 kg/cm²

Pileta

ACERO:

F_y = 4200 kg/cm² (GRADO 60)

RECURRIMIENTOS

MUROS Y LOSAS EN CONTACTO CON AGUA

5.0 cm

MUROS DE CORTE (PLACAS)



3.0 cm

COLUMNAS $\phi \geq 25$

4.0 cm

LOSAS MAGZA

2.5 cm

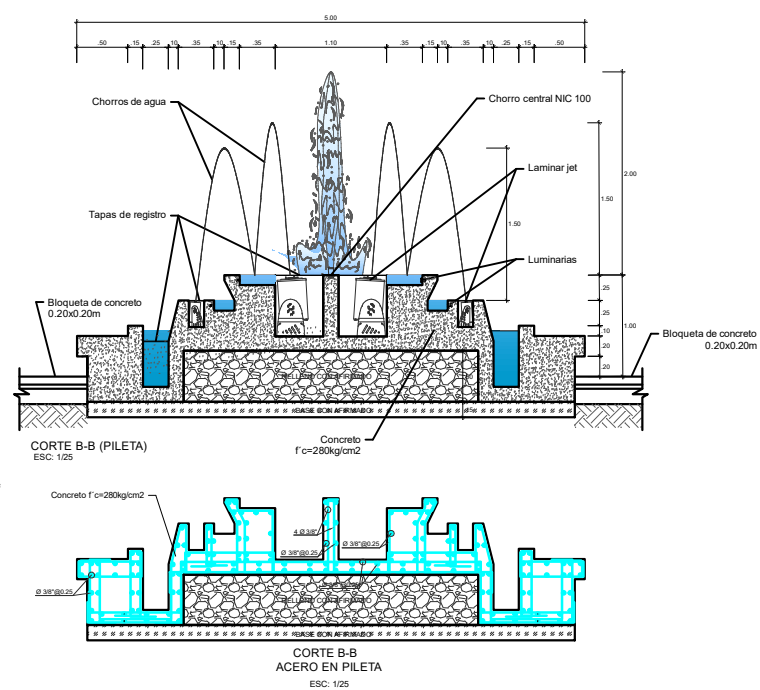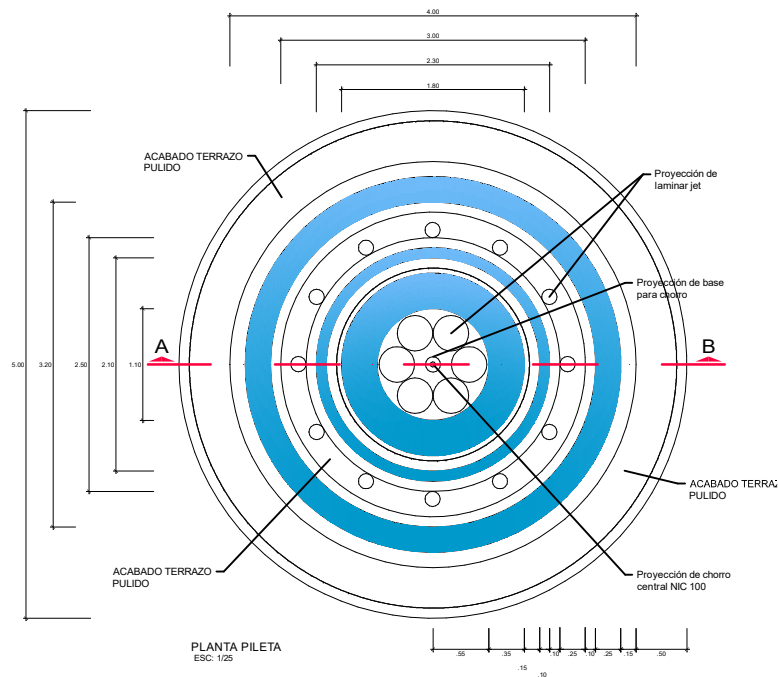

Municipalidad de Miraflores

Acad:

SR. LUIS MOLINARLES

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Proyecto:
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" Código Único de Inversiones N° 2442893

Profesional:

Ing. URSULALAREDO ZAPATA
CIP: 72451

CAD:

Plan:

DETALLE CONSTRUCTIVO

Estado:

INDICADA

Fecha:

2019

Leyenda:

DC-2